

T O A T O A

コンクリート床用オプション 取扱説明書 (M8 アンカーボルト用)

ご使用前に、下記の注意事項をご確認のうえ、ご購入者様の責任において、正しいお取付けとお取扱いをお願いします。この取扱い説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

- 別売りの完成品(木床用)をコンクリート床に施工するオプション部品です。
- 浴室や屋外の水分が直接掛かる場所にはご使用できません。
- ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
- 耐荷重は60kgです。戸当たり以外でのご使用はご遠慮ください。
- 小さいお子様が誤って口の中に入れていないようご注意ください。


梱包内容

- スペーサー(1) ○アンカーM8(1) ○取扱説明書(1)

取付け方法

- ①扉を開けてハンドルなどが壁に当たらない位置にアンカーを打ち込むための穴をあけてください。
- ②ネジの先端が床から15mmから25mmの位置までアンカーを打ち込みます。
- ③床面のホコリや水分、油分が無くなるまで清掃してください。
- ④スペーサーに貼られている両面テープの剥離紙を剥がし、スペーサーをアンカーのネジ部に挿入し、一辺が扉と平行になるように合わせ、床面に接着してください。
- ⑤別売りの本体に同梱されているアダプターをマウントから外して、アンカーにねじこんで締めます。
- ⑥別売りの本体に同梱されているシェルをアダプターの上からしっかりはめ込みます。

※本体に同梱されているマウントは使用しませんので、処分してください。

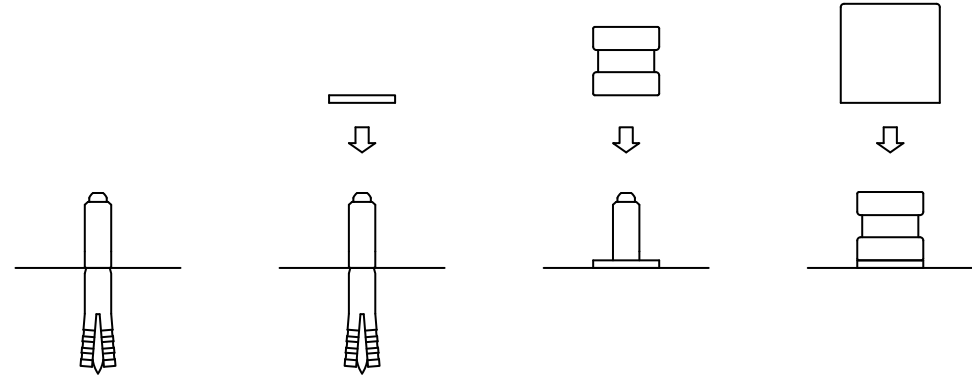

シェルの取り外し方

- シェルが固く取付いている場合は、時計回りにシェルを回しながら上に引っ張り上げて抜いてください。

お手入れについて

- 汚れたときはシェルを外して、水または中性洗剤でシェルを洗ってください。
- シェルは変色や品質劣化の可能性がありますので、アルコール・ベンジン・シンナーなどはご使用できません。

株式会社SKB

〒577-0032 東大阪市御厨1-5-3

TEL.06-6788-1518 FAX.06-6788-2056

TO042201